


PS-IM350



SOLDADORA INVERMIG 350S

SMAW/GMAW
220V/3F.

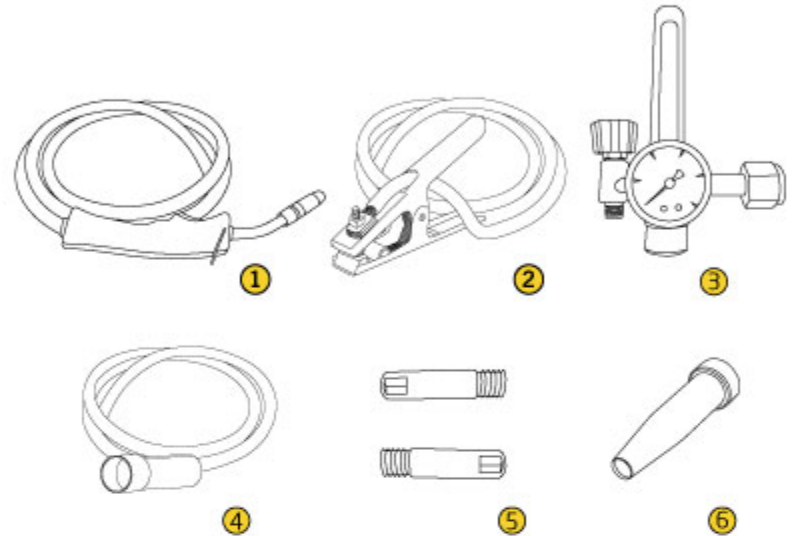

ESPECIFICACIONES


● Voltaje de entrada	220 V (Trifásico)
● Consumo de corriente	25.5 A
● Rango de trabajo	40 - 350 A
● Diámetro del alambre	0.8 - 0.9 - 1.2 mm
● Peso	45 Kg
● Dimensiones	100 x 43 x 95 cm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✔ Ideal para cerrajería, metalmecánica y proyectos de terminado de gran exigencia.
- ✔ Display digital
- ✔ Regulación de arranque en caliente y fuerza de arco
- ✔ Uso industrial y profesional.
- ✔ Para soldadura en acero carbono, acero inoxidable.
- ✔ Puede ser utilizada para proceso SMAW.

Incluye:

1. Cable y antorcha
2. Cable y pinza de tierra.
3. Regulador de CO2
4. Manguera de gas
5. Puntas de contacto
6. Boquilla

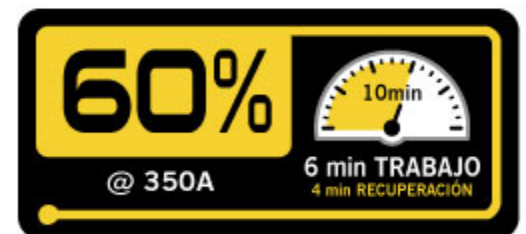

CICLO DE TRABAJO			
X	60%	80%	100%
220V	350 A	303 A	271 A
	31.5 V	29 V	27.6 V

