


PS-D300E



SOLDADORA INVERSOR

300A

220V

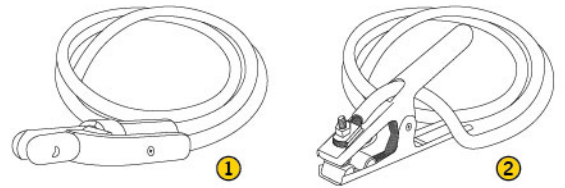

Incluye:

1. Cable de soldadura con porta electrodo.
2. Cable de tierra con pinza de tierra.

ESPECIFICACIONES

- **Voltaje de entrada** 220 V (Trifásico)
- **Consumo de corriente** 34 A
- **Corriente de soldadura** 15~300 A
- **Diámetro del electrodo** 1.6 - 4.8 mm
- **Dimensiones** 51 x 24 x 42 cm
- **Peso** 19 Kg



CICLO DE TRABAJO		
MMA	15A / 20.6V ~ 300A / 32V	
X	60%	100%
MODE	MMA	MMA
220V	300 A	232 A
	32 V	29 V

ELECTRODOS			
Diámetro		Amperaje	
mm	pulg.	mín.	máx.
2.4	3/32	40	60
3.2	1/8	60	80
4.0	5/32	80	120
4.8	3/16	170	270

* Para electrodos 6010, 6011, 6013 Y 7018.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✔ Ideal para cerrajería, metalmecánica y proyectos de terminado de gran exigencia.
- ✔ Display digital
- ✔ Para regulación de arranque en caliente y fuerza de arco
- ✔ Uso industrial y profesional.
- ✔ Para soldadura en acero carbono, acero inoxidable.

